




สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

TEST

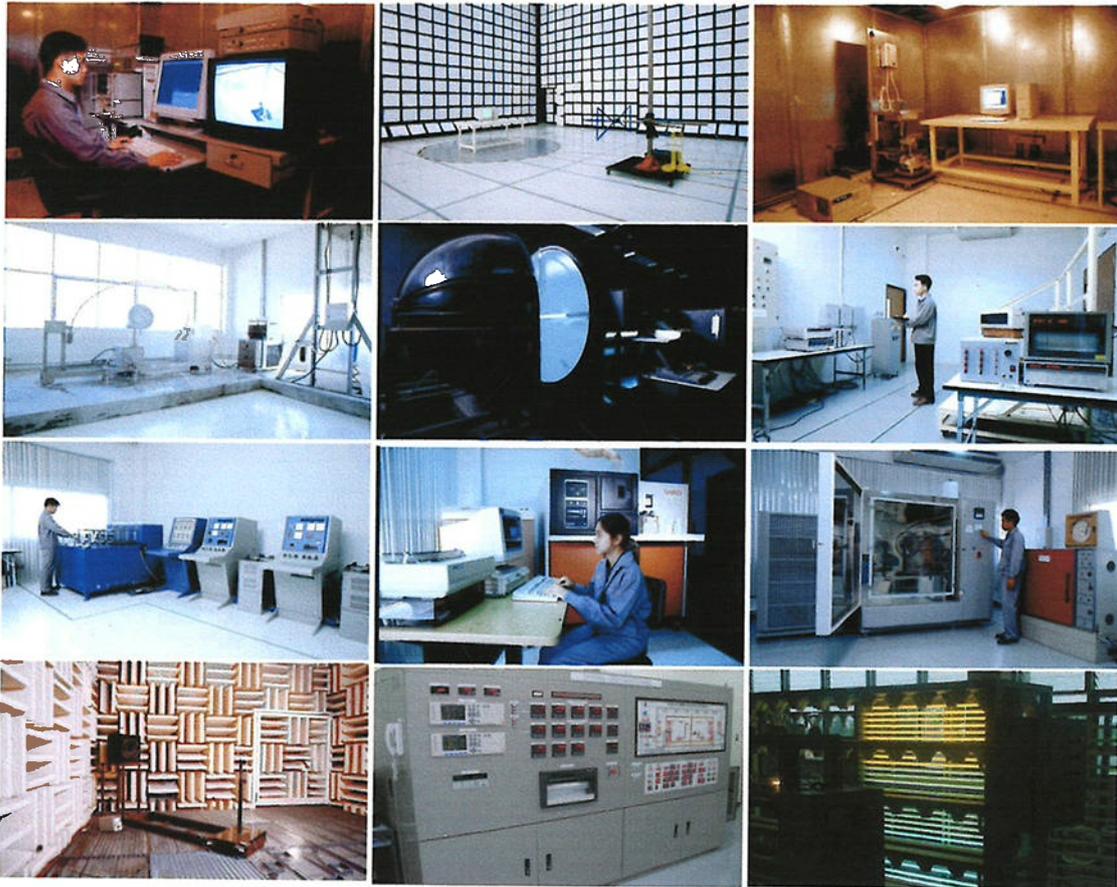

**OPERATION AND
STANDARDS
DEPARTMENT**



| | |
|----------------------------|---|
| หมายเลขรายงาน | E0684/50 |
| หมายเลขปฏิบัติการ | 5008BE0762 |
| ชื่อที่อยู่ของผู้รับบริการ | บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด 89/78-80 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0 2412 5639 โทรสาร : 0 2412 8554 |
| รายละเอียดตัวอย่าง | กล่องกันน้ำลิเทค WB 808, จำนวน 1 หน่วย (รายละเอียดของตัวอย่างไม่ได้ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์) |
| หมายเลขตัวอย่าง | BE0762 |
| ลักษณะและสภาพตัวอย่าง | ปกติ |
| วัน/เดือน/ปีที่รับตัวอย่าง | 3 สิงหาคม 2550 |
| วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ | 8 - 10 สิงหาคม 2550 |
| มาตรฐานที่ทดสอบ | มอก.513-2548 (IP54) |
| รายงานผลการทดสอบ | รายงานผลการทดสอบมีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าถัดไป |

ผู้รับรอง **ณรงค์ชีพ อัครชัยยะ**
(นายพงศ์พัฒน์ พันธุ์เพียร)
ผู้จัดการกลุ่ม
กลุ่มทดสอบด้านแสงสว่าง
๓๑ ส.ค. 2550




(นายธนะศักดิ์ ไชยเวช)
ผู้จัดการแผนก (รท.)
แผนกปฏิบัติการและธุรการ
๓๑ ส.ค. 2550

ผู้ทดสอบ : AF.



รายงานผลการทดสอบ [กล่องกันน้ำ]

หน้า 2 / 3

วิธีการทดสอบ

ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP54) การทดสอบประกอบด้วย การทดสอบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การทดสอบป้องกันฝุ่น การทดสอบป้องกันน้ำสาด

การทดสอบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า

ใช้ลวดเหล็กกล้าแข็งตรงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร กดลงที่ช่องเปิดของเปลือกหุ้มทุกท่าที่เป็นไปได้

การทดสอบป้องกันฝุ่น

ทดสอบตัวอย่างในตู้ทดสอบการป้องกันฝุ่นเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 8 ชั่วโมง

ไม่ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวอย่างขณะทดสอบ

ตัวอย่างติดตั้งตามการใช้งานตามปกติภายในตู้ทดสอบการป้องกันฝุ่น

ฝุ่นที่ใช้ต้องสามารถผ่านแรงที่ทำได้ด้วยลวดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 50 ไมโครเมตรและความกว้างระบุของช่อง 75 ไมโครเมตร โดยฝุ่นที่ใช้มีปริมาณเท่ากับ 4 กิโลกรัม ตามปริมาณของผู้ทดสอบฝุ่นขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร

การทดสอบป้องกันน้ำสาด

ทดสอบโดยสาดน้ำใส่เปลือกหุ้ม จากทุกทิศทางที่ทำได้ด้วยลำน้ำจากหัวสาดทดสอบมาตรฐานตามรูปที่ 4 ของ มอก. 513-2548 โดยมีภาวะต่าง ๆ ดังนี้

- ก) ไม่ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวอย่างขณะทดสอบ
- ข) ท่อสายพ่นน้ำใส่บริเวณที่จากทุกทิศทางโดยสายเป็นมุม 160 องศารอบบริเวณที่
- ค) รัศมีของท่อสาย 400 มิลลิเมตร
- ง) อัตราการไหลของน้ำ 1.80 ลิตร/นาที
- จ) ระยะจากใกล้สุดจากบริเวณที่ถึงรูของท่อสาย 170 มิลลิเมตร
- ฉ) จำนวนรูของท่อสาย 25 รู
- ช) ระยะเวลาทดสอบ 10 นาที

ผลการทดสอบ

| ระดับการป้องกัน | | | ผลการทดสอบ | เกณฑ์ตัดสิน |
|-----------------|---------------|--|---|-------------|
| ระดับ | การทดสอบ | รายละเอียดโดยย่อ | | |
| IP54 | IP5X | การทดสอบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า | ลวดเหล็กกล้าแข็งตรงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตรต้องไม่สามารถเข้าไปในเปลือกหุ้มได้ | ผ่าน |
| | IP5X | ป้องกันฝุ่น | ไม่ป้องกันการเข้าไปของฝุ่นทั้งหมด แต่ป้องกันในปริมาณที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของบริเวณที่ | ผ่าน |
| IPX4 | ป้องกันน้ำสาด | น้ำที่สาดเปลือกหุ้มจากทุกทิศทางไม่ทำให้เกิดผลเสียหาย | น้ำไม่สามารถเข้าไปในตัวอย่างได้ | ผ่าน |

ใบรับรองฉบับนี้รับรองผลเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการและมาตรฐาน


ผู้ทดสอบ ผู้รับรอง



ตัวอย่างการทดสอบ



ตัวอย่างหลังการทดสอบ

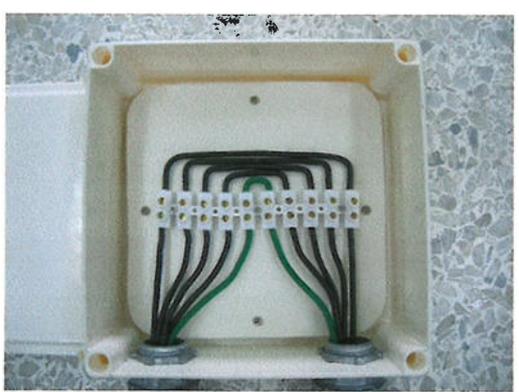

ใบรับรองฉบับนี้รับรองผลเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการและมาตรฐาน

ผู้ทดสอบ *[Signature]* ผู้รับรอง *[Signature]*

TEST CERTIFICATE [Waterproof Box]

Page 1 / 3

| | |
|-------------------------------------|---|
| Report No. | E0684(E)/50 |
| Operation No. | 5008BE0762 |
| Name and address of customer | LEEWATTANA PRODUCTS CO.,LTD. 89/78-80 CHARANSANITWONG 13 RD., WAT THAPRA,BANGKOK YAI, BANGKOK 10600, THAILAND Tel : +66 2412 5639 Fax : +66 2412 8554 |
| Sample description | Waterproof Box WB 808, 1 Unit (Details did not specified on product) |
| Sample No. | BE0762 |
| Sample characteristic and condition | Normal |
| Sample received date | August 3 , 2007 |
| Test date | August 8 - 10, 2007 |
| Test standard | TIS.513-2548 (IP54) |
| Test report | Details of the test report as shown on the following pages. |
| | |
| Certified by | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Pongpat Phampean</i> (Mr. Pongpat Phanpean) Group Manager Lighting Test Group 14 AUG 2007</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p><i>Witee Srimongkol</i> (Mr.Thanasak Chaiyavech) Manager, Section (Act.) Operation and Administration Manager 14 AUG 2007</p> </div> </div> |

Test personnel : AF.



TEST REPORT [Waterproof Box]

Test method

The Sample was tested and complies with the IP54 requirement, which include Accessibility to Hazardous Live Part, Dust and Protection Against water splashing.

IP5X Accessibility Test

To test for this a 1.0 mm probe is used on multiple points on the Sample to try penetrate the enclosure and come into contact with live parts.

IP5X Dust-protected Test

The Sample is placed in a circulation dust chamber for 8 hours.

The sample shall not be operated.

The sample is supported in normal operating position inside the test chamber.

During the Dust test talcum powder of is circulated. The talcum powder is able to pass through a square-meshed sieve the normal wire diameter of which is 50µm and the normal width of a gap between wires 75µm. The amount of talcum powder used is 4 kg based on the chamber volume of 2 m³.

IPX4 Protection Against splashing Water Test

The test is made by splashing the enclosure from all direction with a stream of water from a standard test nozzle as shown in figure 4 of

TIS.513-2528. The condition to be observed are as follows :

- The sample shall not be operated.
- The oscillating tube has spray holes over the whole 160° of the semicircle.
- The tube radius is 400 mm.
- The flow rate is 1.80 liters/minute.
- The nearest distance between the hole and the sample is 170 millimeters.
- The Number of open 25 holes.
- The test duration is 10 minutes.

Test Result

| Degree of protection | | | Result | Verdict |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|---------|
| Degree | Test | Definition | | |
| IP54 | Accessibility Test | The access probe of 1.0 mm shall not penetrate. | No penetrate of the 1 mm wire was possible on the sample enclosure. | PASS |
| | Dust-protected Test | Ingress of dust is not totally prevented, but dust shall not penetrate in a quantity to interfere with satisfactory operation of the apparatus or to impair safety. | No dust penetrate the enclosure. | PASS |
| | Protected against splashing water | Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects | No water penetrate the enclosure. | PASS |



IP Test Sample



After IP Test Sample

